

Мульти-сплит-система

Если необходимо использовать кондиционированию воздуха более чем в одной комнате, Panasonic предлагает широкий спектр возможностей мульти-сплит решений.



Мульти-сплит-система обеспечивает высокую вариативность, поскольку к одному наружному блоку можно подключить от 2 до 5 внутренних блоков. Широкий выбор совместимых внутренних блоков включает настенные блоки **Etherea** и **TZ**, напольную консоль, 4 поточную кассету 60x60 и скрытый каналный блок с низким статическим давлением

Абсолютная гибкость решения в наружных блоках до 9,0 кВт и до 5 портов подключения с широким ассортиментом внутренних блоков, включая высоко энергоэффективные внутренние блоки **Etherea** класса A++/A+++.

Почему мульти-сплит лучше, чем несколько отдельных сплит-систем

До 5 внутренних блоков, подключаемых к одному наружному блоку.

- Всего один компактный наружный блок
- Повышенный комфорт в доме, поскольку каждая комната имеет свой собственный внутренний блок для отопления или охлаждения

- Гораздо мощнее, чем одиночный сплит
- Более эффективен, поскольку устройства всегда работают с полной производительностью
- Вы можете подключить все типы внутренних блоков, включая настенные и каналные, в зависимости от того, какой подойдет вашему дому лучше



Решение с использованием сплит-системы.

Один внутренний блок подключен к одному наружному блоку. Внутренний блок расположен в одной комнате и обогревает только её. Некоторые помещения могут отапливаться не полностью, что оказывает влияние на уровень комфорта.

Решение с мульти-сплит-системой.

К одному наружному блоку можно подключить до пяти внутренних блоков. На одну комнату или зону приходится один внутренний блок. Это дает резкое повышение уровня комфорта. На крыше устанавливается только один наружный блок.

1. Прачечная. 2. Вход. 3. Кухня/столовая. 4. Ванная комната. 5. Гостиная. 6. Спальня.

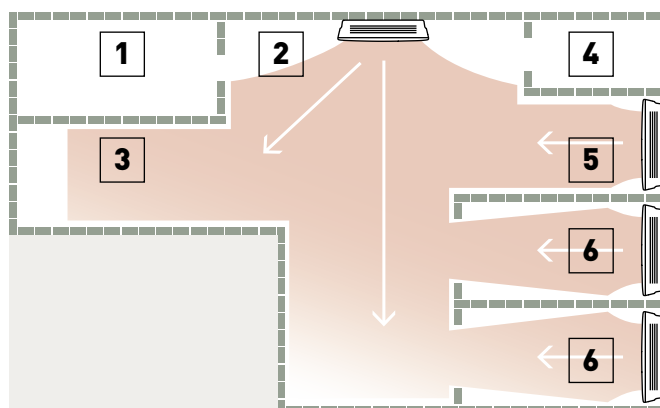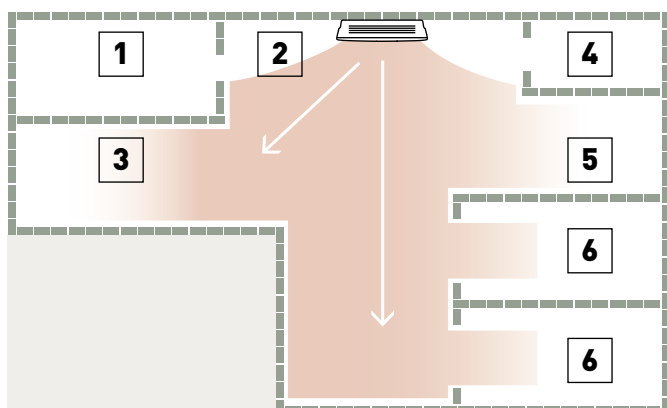




Дополнительный проводной пульт дистанционного управления.
CZ-RD514C

Интернет управление: встречный Wi-Fi.



НОВИНКА Настенный Etherea	Внутренний блок графитово-серый	Внутренний блок серебристый	Внутренний блок матово-белый	Производи- тельность по холоду	Производи- тельность по теплу	Межблочный кабель	Звуковое давление ¹⁾	Размеры / Вес нетто	Диаметр трубопр.			
				кВт	кВт		мм²			Охлажд. / Обогрев (Hi/Lo/S-Lo)	В х Ш х Г	Жидкость / Газ
										дБ(А)	мм / кг	дюймы (мм)
1,6 кВт	—	—	CS-MZ16ZKE	1,60	2,60	4 x 1,5	38/26/21 — 39/27/21	295 x 870 x 229/10	1/4 (6,35)/3/8 (9,52)			
2,0 кВт	CS-XZ20ZKEW-H	CS-XZ20ZKEW	CS-Z20ZKEW	2,00	3,20	4 x 1,5	39/26/21 — 40/27/21	295 x 870 x 229/10	1/4 (6,35)/3/8 (9,52)			
2,5 кВт	CS-XZ25ZKEW-H	CS-XZ25ZKEW	CS-Z25ZKEW	2,50	3,60	4 x 1,5	41/27/21 — 43/29/21	295 x 870 x 229/10	1/4 (6,35)/3/8 (9,52)			
3,5 кВт ²⁾	CS-XZ35ZKEW-H	CS-XZ35ZKEW	CS-Z35ZKEW	3,50	4,50	4 x 1,5	44/30/21 — 45/35/21	295 x 870 x 229/11	1/4 (6,35)/3/8 (9,52)			
4,2 кВт ³⁾	CS-XZ42ZKEW-H	—	CS-Z42ZKEW	4,20	5,60	4 x 1,5	44/33/27 — 45/37/31	295 x 870 x 229/10	1/4 (6,35)/1/2 (12,70)			
5,0 кВт ⁴⁾	—	CS-XZ50ZKEW	CS-Z50ZKEW	5,00	6,80	4 x 2,5	44/39/32 — 46/39/32	295 x 1040 x 244/12	1/4 (6,35)/1/2 (12,70)			
7,1 кВт	—	—	CS-Z71ZKEW	7,10	8,70	4 x 2,5	49/40/32 — 49/40/32	295 x 1040 x 244/13	1/4 (6,35)/5/8 (15,88)			



Дополнительный проводной пульт дистанционного управления.
CZ-RD514C

Интернет управление: встречный Wi-Fi.



НОВИНКА Настенный TZ суперкомпактный	Внутренний блок	Производительность по холоду	Производительность по теплу	Межблочный кабель	Звуковое давление ¹⁾	Размеры / Вес нетто	Диаметр трубопр.
					Охлажд. / Обогрев (Hi/Lo/S-Lo)		
					дБ(А)		
1,6 кВт	CS-MTZ16ZKE	1,60	2,60	4 x 1,5	38/27/22 — 39/28/24	290 x 779 x 209/8	1/4 {6,35}/3/8 {9,52}
2,0 кВт	CS-TZ20ZKEW	2,00	3,20	4 x 1,5	37/25/20 — 38/26/22	290 x 779 x 209/8	1/4 {6,35}/3/8 {9,52}
2,5 кВт	CS-TZ25ZKEW	2,50	3,60	4 x 1,5	40/26/20 — 40/27/22	290 x 779 x 209/8	1/4 {6,35}/3/8 {9,52}
3,5 кВт ²⁾	CS-TZ35ZKEW	3,50	4,50	4 x 1,5	42/30/20 — 42/33/22	290 x 779 x 209/8	1/4 {6,35}/3/8 {9,52}
4,2 кВт	CS-TZ42ZKEW	4,20	5,60	4 x 1,5	44/31/29 — 44/35/34	290 x 779 x 209/8	1/4 {6,35}/1/2 {12,70}
5,0 кВт	CS-TZ50ZKEW	5,00	6,80	4 x 2,5	44/37/33 — 44/37/33	290 x 779 x 209/8	1/4 {6,35}/1/2 {12,70}
6,0 кВт	CS-TZ60ZKEW	6,00	8,50	4 x 2,5	45/37/34 — 45/37/34	302 x 1102 x 244/12	1/4 {6,35}/1/2 {12,70}
7.1 кВт	CS-TZ71ZKEW	7.10	8.70	4 x 2.5	47/38/35 — 47/38/35	302 x 1102 x 244/13	1/4 {6,35}/5/8 {15,88}



Дополнительный проводной пульт дистанционного управления.
CZ-RD514C

Интернет управление: опция.



Напольная консоль ⁵⁾	Внутренний блок	Производительность по холоду	Производительность по теплу	Межблочный кабель	Звуковое давление ⁶⁾	Размеры / Вес нетто	Диаметр трубопр.
					Охлажд. / Обогрев (Hi/Lo/S-Lo)	В x Ш x Г	Жидкость / Газ
		кВт	кВт		мм ²	дБ(А)	мм / кг
2,0 кВт	CS-MZ20UFEA	2,00	3,20	4 x 1,5	39/27/22 — 39/27/21	600 x 750 x 207/13	1/4 (6,35)/3/8 (9,52)
2,5 кВт	CS-Z25UFEAW	2,50	3,60	4 x 1,5	40/27/22 — 40/27/21	600 x 750 x 207/13	1/4 (6,35)/3/8 (9,52)
3,5 кВт ²⁾	CS-Z35UFEAW	3,50	4,50	4 x 1,5	41/28/22 — 41/28/21	600 x 750 x 207/13	1/4 (6,35)/3/8 (9,52)
5,0 кВт	CS-Z50UFEAW	5,00	5,30	4 x 1,5	44/33/29 — 48/35/31	600 x 750 x 207/13	1/4 (6,35)/1/2 (12,70)



Дополнительный проводной пульт дистанционного управления.
CZ-RTC6W или CZ-RTC6



Панель (продается отдельно).
CZ-KPY4

Интернет управление: опция.



4-х поточная кассета 60x60 *	Внутренний блок	Производитель- ность по холоду	Производитель- ность по теплу	Межблочный кабель	Звуковое давление ⁷⁾	Размеры / Вес нетто		Диаметр трубопр.	
		кВт	кВт		мм ²	Охлажд. / Обогрев (Hi/Lo / S-Lo)	Внутренний В xШ xГ		Панель ВxШxГ
						дБ(A)	мм / кг	мм / кг	дюймы [мм]
2,0 кВт	S-M20PY3E	2,00	3,20	4 x 1,5	33/30/27 — 33/30/27	243 x 575 x 575/15	30 x 625 x 625/2,8	1/4 [6,35]/ 1/2 [12,70]	
2,5 кВт	S-25PY3E	2,50	3,60	4 x 1,5	33/30/27 — 33/30/27	243 x 575 x 575/15	30 x 625 x 625/2,8	1/4 [6,35]/ 1/2 [12,70]	
3,5 кВт ²⁾	S-36PY3E	3,50	3,60	4 x 1,5	36/32/27 — 36/32/27	243 x 575 x 575/15	30 x 625 x 625/2,8	1/4 [6,35]/ 1/2 [12,70]	
5,0 кВт ⁴⁾	S-50PY3E	5,00	6,80	4 x 1,5	41/36/29 — 41/36/29	243 x 575 x 575/15	30 x 625 x 625/2,8	1/4 [6,35]/ 1/2 [12,70]	
6,0 кВт	S-60PY3E	6,00	8,50	4 x 1,5	45/39/33 — 45/39/33	243 x 575 x 575/15	30 x 625 x 625/2,8	3/8 [9,52]/ 5/8 [15,88]	

* Совместим только с коммерческими аксессуарами для управления и подключения. Подробную информацию можно найти в разделе «Системы управления».



Дополнительный беспроводной комплект пульта дистанционного управления.
CZ-RL511D

Интернет управление: опция.



Канальный блок с низким стат. давлением	Внутренний блок	Производительность по холоду	Производительность по теплу	Межблочный кабель	Звуковое давление ⁸⁾	Размеры / Вес нетто	Диаметр трубопр.		
					Охлажд. / Обогрев (Hi/Lo/S-Lo)			В х Ш х Г	Жидкость / Газ
		кВт	кВт		мм²			дБ(А)	мм / кг
2,0 кВт	CS-MZ20UD3EA	2,00	3,20	4 x 1,5	34/29/26 – 36/29/26	200 x 750 x 640/19	1/4 {6,35}/3/8 {9,52}		
2,5 кВт	CS-Z25UD3EAW	2,50	3,60	4 x 1,5	35/29/26 – 37/29/26	200 x 750 x 640/19	1/4 {6,35}/3/8 {9,52}		
3,5 кВт ²⁾	CS-Z35UD3EAW	3,50	4,50	4 x 1,5	35/29/26 – 37/29/26	200 x 750 x 640/19	1/4 {6,35}/3/8 {9,52}		
5,0 кВт ⁴⁾	CS-Z50UD3EAW	5,00	6,80	4 x 1,5	41/31/28 – 41/32/29	200 x 750 x 640/19	1/4 {6,35}/1/2 {12,70}		
6,0 кВт	CS-Z60UD3EAW	6,00	8,50	4 x 1,5	43/32/29 – 43/34/31	200 x 750 x 640/19	1/4 {6,35}/1/2 {12,70}		

1) Звуковое давление внутреннего блока показывает значение, измеренное на расстоянии 1 м перед основным корпусом и на 0,8 м ниже блока. Звуковое давление измерено в соответствии со стандартом JIS C 9612. Q-Lo: тихий режим. Lo: самая низкая установленная скорость вентилятора. 2) Мощность обогрева в сочетании с наружными блоками Free Multi, за исключением CU-2235TBE. В данном случае мощность обогрева составляет 4,20 кВт. 3) Мощность обогрева в сочетании с наружными блоками Free Multi, кроме CU-2250TBE. В данном случае мощность обогрева составляет 5,00 кВт. 4) Мощность обогрева в сочетании с наружными блоками Free Multi, за исключением CU-2235TBE. В этом случае мощность обогрева составляет 5,30 кВт. 5) Совместим только с 2 портами R32 для наружного применения CU-2235TBE/CU-2241TBE/CU-2250TBE. Минимальное количество подключений: 2 внутренних блока. 6) Звуковое давление устройств показывает значение, измеренное на расстоянии 1 м перед основным корпусом и на высоте 1 м над полом. Звуковое давление измеряется в соответствии со стандартом JIS C 9612. Q-Lo: тихий режим. Lo: самая низкая установленная скорость вентилятора. 7) Звуковое давление внутреннего блока показывает значение, измеренное на высоте 1,5 м под блоком. Звуковое давление измеряется в соответствии со стандартом JIS C 9612. Q-Lo: тихий режим. Lo: самая низкая установленная скорость вентилятора. 8) Звуковое давление внутреннего блока показывает значение, измеренное на высоте 1,5 м ниже блока с воздуховодом длиной 1 м на стороне всасывания и воздуховодом длиной 2 м на стороне выброса. Звуковое давление измеряется в соответствии со стандартом JIS C 9612.

Номинальные условия: охлаждение в помещении 27°C DB / 19°C WB. Охлаждение снаружи 35°C DB/24°C WB. Отопление в помещении 20°C DB. Отопление снаружи 7°C DB 6°C WB. [DB: сухой термометр; WB: влажный термометр]. Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Для получения подробной информации о маркировке ErP/энергетической ценности посетите наши веб-сайты www.aircon.panasonic.eu или www.ptc.panasonic.eu